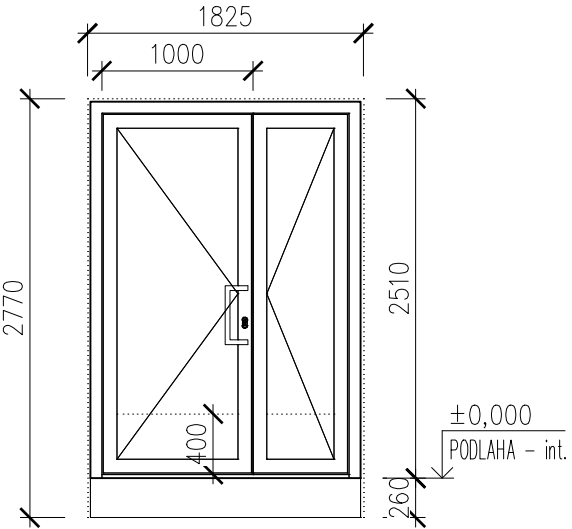
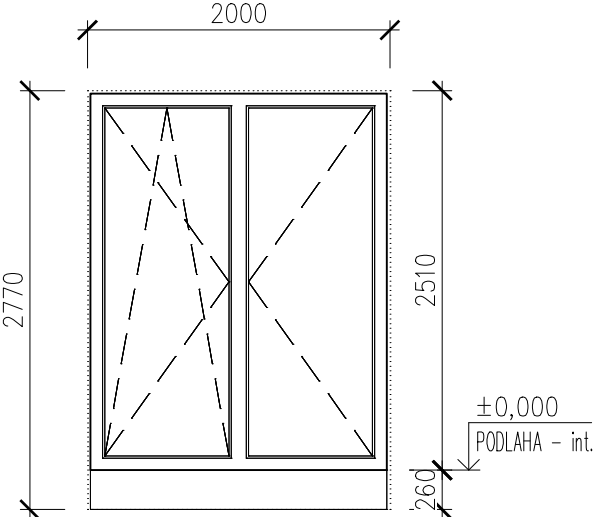



POZNÁMKY

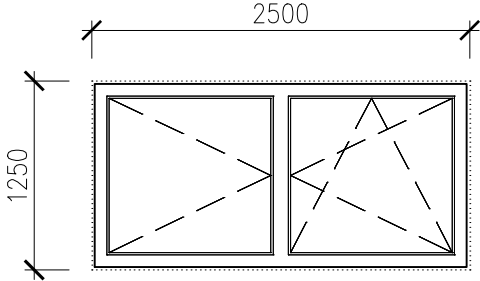
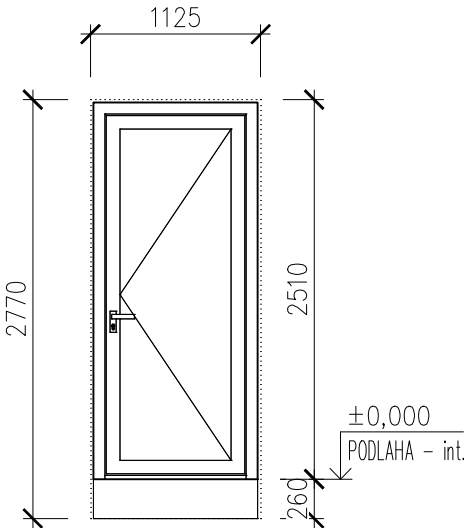
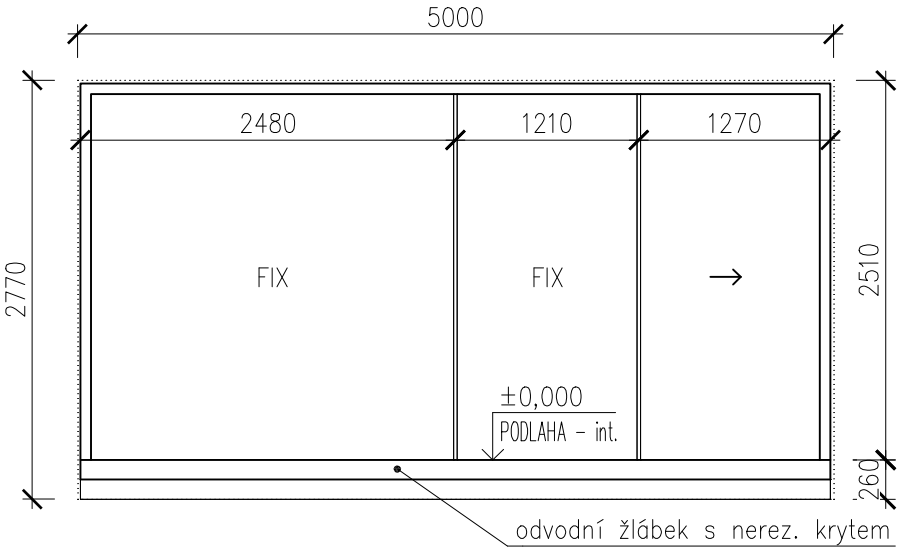
- PŘESNÉ ROZMĚRY KONSTRUKCÍ A JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH PRVKŮ JE NUTNÉ PŘED PROVÁDĚNÍM OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
- PŘI PROVÁDĚNÍ NUTNO DODRŽOVAT ZÁSADY ČSN, PLATNÉ PŘEDPISY, TECHNOLOGICKÉ POSTUPY, DETAILS A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ
- DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA NA ÚROVNI PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE S OHLEDEM NA VÝBĚR ZHOTOVITELE S OBECNÝM POPISEM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ, POPŘ. S UVEDENÍM DOPORUČENÉHO VÝROBCE ČI ZNAČKY SPLŇUJÍCÍ PARAMETRY PROJEKTU; PODROBNĚJŠÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ S KONKRÉTNÍMI VÝROBKY A MATERIÁLY BUDE DOPRACOVÁNO DODAVATELEM STAVBY V DALŠÍM STUPNI PD "DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE STAVBY" VČ. AKTUALIZACE VAZBY NA DOTČENÉ PROFESE

ARCHITEKT ING. ARCH. EVA UCHYTILOVÁ	ZODP.PROJEKTANT ING.ARCH. E. UCHYTILOVÁ	VYPRACOVAL ING.J. Křivka	ING. ARCH. EVA UCHYTILOVÁ Sluneční 2095/5, 594 01 Velké Meziříčí tel. : 608 519 730 IČ: 642 74 055 DIČ: 7355048085		VÝTISK Č.
INVESTOR : Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí			IČ: 642 74 055 DIČ: 7355048085		
MÍSTO STAVBY: parc. č. 3800/16, 3812, kat. úz. Velké Meziříčí					
AKCE : DĚTSKÁ SKUPINA VELKÉ MEZIRÍČÍ ODDÍL : SO 01 - DĚTSKÁ SKUPINA D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ OBSAH : SPECIFIKACE STAVEBNÍCH VÝPLNÍ - EXTERIÉR			FORMÁT	4x A4	
			STUPEŇ	DPS	
			ARCH. Č.	SS/2024/001/DPS	
			DATUM	06/2024	
			MĚŘÍTKO	.	Č. V. D.1.1.b-13

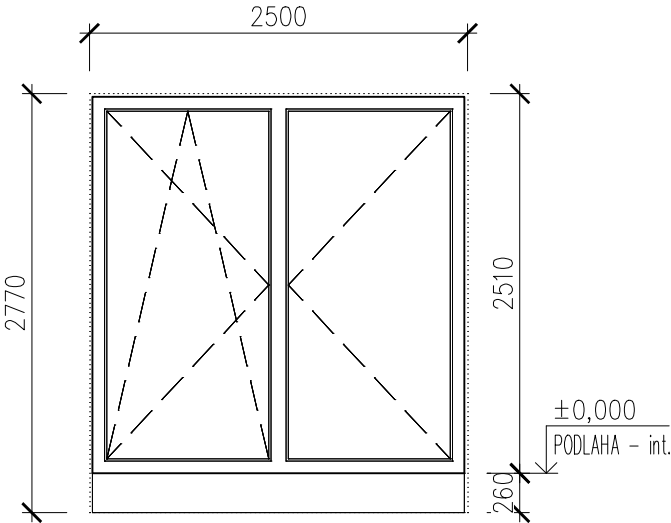
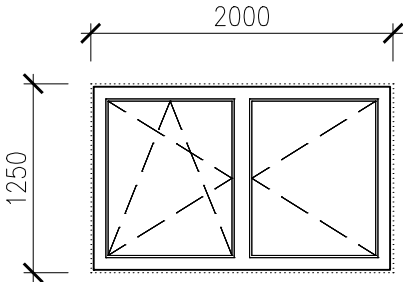
DĚTSKÁ SKUPINA, VELKÉ MEZIŘÍČÍ
SPECIFIKACE STAVEBNÍCH VÝPLNÍ – EXTERIÉR

01	 POZNÁMKA: DVEŘE VYBAVIT EL. DVEŘNÍM ZÁMKEM (ZÁMEK MUSÍ BÝT NÍZKODĚŘOVÝ – MAX. SPOTŘEBA 400 mA, 12 V DC) A ZABEZPEČOVACÍM MAGNETEM DO VŠECH OTEVÍRAVÝCH KŘÍDEL DVEŘÍ (MAGNET MUSÍ BÝT V BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDĚ č.2, POLARIZOVANÝ, 4 VODIČOVÝ)	Vstupní dvoukřídle dveře prosklené (ÚNIKOVÉ) s hliníkovým prahem rozměr 1635 x 2390 mm (při pohledu z exteriéru) zasklení izolační trojsklo – čiré ($U_w \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$), hliníkový rám RAL 7004, okenní nástavec – purenit, světla šířka hlavního křídla 1000 mm, dveře chráněny proti mechanickému poškození vozíkem pro ZTP do výšky 400 mm, dveřní madlo – madlo, panika, materiál – nerez/ lesk, bezpečnostní zámek, stavební otvor 1825 x 2770 mm	CELKEM 1x
02	 POZNÁMKA: OKNO VYBAVIT ZABEZPEČOVACÍM MAGNETEM DO VŠECH OTEVÍRAVÝCH KŘÍDEL OKNA (MAGNET MUSÍ BÝT V BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDĚ č.2, POLARIZOVANÝ, 4 VODIČOVÝ)	Francouzské dvoukřídle okno rozměr 1960 x 2750 mm (při pohledu z exteriéru) zasklení izolační trojsklo – čiré ($U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$), hliníkový rám RAL 7004, skryté křídlo, okenní nástavec – purenit, 2x okenní klika, materiál – nerez/ lesk, stavební otvor 2000 x 2770 mm příslušenství: vnitřní žaluzie – ruční ovládání, RAL 9006	CELKEM 1x
03	 POZNÁMKA: OKNO VYBAVIT ZABEZPEČOVACÍM MAGNETEM (MAGNET MUSÍ BÝT V BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDĚ č.2, POLARIZOVANÝ, 4 VODIČOVÝ)	Okno jednokřídle se skrytým křídlem, rozměr 960 x 1210 mm (při pohledu z exteriéru) zasklení izolační trojsklo – čiré ($U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$), hliníkový rám RAL 7004, skryté křídlo, okenní klika, materiál – nerez/ lesk, stavební otvor 1000 x 1250 mm příslušenství: vnitřní žaluzie – ruční ovládání, RAL 9006	CELKEM 3x

DĚTSKÁ SKUPINA, VELKÉ MEZIŘÍČÍ
SPECIFIKACE STAVEBNÍCH VÝPLNÍ – EXTERIÉR

04	 POZNÁMKA: OKNO VYBAVIT ZABEZPEČOVACÍM MAGNETEM DO VŠECH OTEVÍRAVÝCH KŘÍDEL OKNA (MAGNET MUSÍ BÝT V BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDĚ č.2, POLARIZOVANÝ, 4 VODÍČOVÝ)	Okno se skrytým křídlem, rozměr 2460 x 1210 mm (při pohledu z exteriéru) zasklení izolační trojsklo – čiré ($U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$), hliníkový rám RAL 7004, skryté křídlo, 2x okenní klika, materiál – nerez/ lesk, stavební otvor 2500 x 1250 mm příslušenství: vnitřní žaluzie – ruční ovládání, RAL 9006	CELKEM
			2x
05	 POZNÁMKA: DVEŘE VYBAVIT ZABEZPEČOVACÍM MAGNETEM (MAGNET MUSÍ BÝT V BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDĚ č.2, POLARIZOVANÝ, 4 VODÍČOVÝ)	Vstupní jednokřídle dveře plné (ÚNIKOVÉ) s hliníkovým prahem (slouží jako unikové) rozměr 1085 x 2750 mm (při pohledu z exteriéru) $U_w \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, hliníkový rám RAL 7004, okenní nástavec – purenit, dveřní klika – klika, panika, materiál – nerez/ lesk, bezpečnostní zámek, stavební otvor 1125 x 2770 mm	CELKEM
			1x
06	 POZNÁMKA: DVEŘE VYBAVIT ZABEZPEČOVACÍM MAGNETEM (MAGNET MUSÍ BÝT V BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDĚ č.2, POLARIZOVANÝ, 4 VODÍČOVÝ)	Velkoformátové bezrámové okno s posuvnými terasovými dveřmi (slouží jako unikové) rozměr 4960 x 2750 mm (při pohledu z exteriéru) zasklení izolační trojsklo – čiré ($U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$), hliníkový rám RAL 7004, okenní nástavec vč. podstavce, klika pro posuvné dveře – madélko, materiál – nerez/ lesk, stavební otvor 5000x2770 mm příslušenství: venkovní žaluzie – el. ovládání (viz Specifikace zámečnických prvků) vnitřní žaluzie na rámu dveří – ruční ovládání	CELKEM
			2x

DĚTSKÁ SKUPINA, VELKÉ MEZIŘÍČÍ
SPECIFIKACE STAVEBNÍCH VÝPLNÍ – EXTERIÉR

07	 POZNÁMKA: OKNO VYBAVIT ZABEZPEČOVACÍM MAGNETEM DO VŠECH OTEVÍRAVÝCH KŘÍDEL OKNA (MAGNET MUSÍ BÝT V BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDĚ č.2, POLARIZOVANÝ, 4 VODÍČOVÝ)	Francouzské dvoukřídle okno rozměr 2460 x 2750 mm (při pohledu z exteriéru) zasklení izolační trojsklo – čiré ($U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$), hliníkový rám RAL 7004, skryté křídlo, okenní nástavec – purenit, 2x okenní klika, materiál – nerez/ lesk, stavební otvor 2500 x 2770 mm příslušenství: venkovní žaluzie – el. ovládání (viz viz Specifikace zámečnických prvků)	CELKEM
			1 x
08	 POZNÁMKA: OKNO VYBAVIT ZABEZPEČOVACÍM MAGNETEM DO VŠECH OTEVÍRAVÝCH KŘÍDEL OKNA (MAGNET MUSÍ BÝT V BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDĚ č.2, POLARIZOVANÝ, 4 VODÍČOVÝ)	Okno se skrytým křídlem, rozměr 1960 x 1210 mm (při pohledu z exteriéru) zasklení izolační trojsklo – čiré ($U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$), hliníkový rám RAL 7004, skryté křídlo, 2x okenní klika, materiál – nerez/ lesk, stavební otvor 2000 x 1250 mm příslušenství: venkovní žaluzie – el. ovládání (viz viz Specifikace zámečnických prvků)	CELKEM
			1 x
		DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: VŠEKERÉ STAVEBNÍ VÝPLNĚ BUDOU PŘED OBJEDNÁNÍM KONZULTOVÁNY A ODSOUHLASENY INVESTOREM A ARCHITEKTEM	