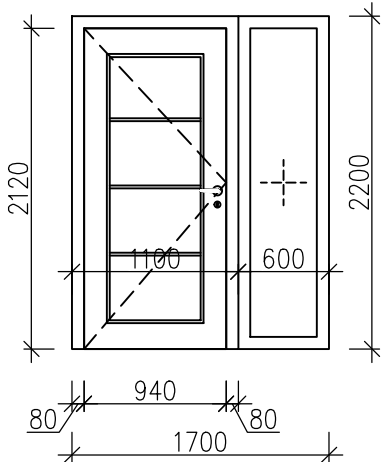
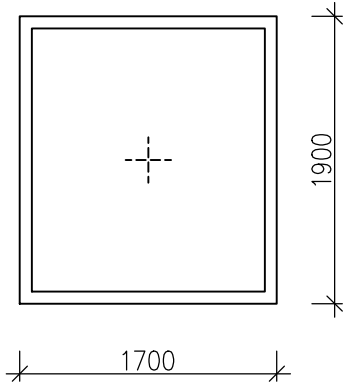


VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY SPORTOVNÍ HALY ASK BLANSKO
Město Blansko, IČO:002 79 943, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko

strana č.: 01

OZN.	SCHÉMA PRVKU	POPIS
VO 01		Otvíravé dvoukřídle, prosklené, s otevíravým bočním světlíkem Celková šířka: 1700 mm Celková výška: 2200 mm Průchodná šířka: 940mm Průchodná výška: 2120mm Požární odolnost: Zasklení: izolační trojsklo venkovní ESG: bezpečnostní prostřední float: extračirý vnitřní VSG: bezpečnostní Rám: plastové, barva bílá, dle stavebníka Kotvení: dle specifikace, dole, po bocích a nahoře Kování: celoobvodové kování dle typu dveří, klika - klika Příslušenství: - podkladní profil z purenitru nebo dodaného rozšiřovacího izolačního profilu - prosklená část s mléčného skla - elektronický zámek Místnost: 002 Počet: CELKEM: 1 KS
VO 02		Okno fixní neotvíravé Celková šířka: 1700 mm Celková výška: 2400 mm Požadavek $U_{w} \leq 0,9 W / (m^2 K)$ Zasklení: izolační trojsklo, čiré Rám: plastové, barva bílá, dle stavebníka Vnitřní parapet: dle PD interiéru Vnější parapet: tažený hliníkový parapet, s oboustranně provedeným ohybem, barva dle stavebníka Kování: celoobvodové kování dle typu okna Kotvení: dle specifikace, dole, po bocích a nahoře Příslušenství/poznámka: - u oken nad plochu 3 m² a u oken, které splňují funkci zábradlí bude použita skladba skla VSG a ESG (bezpečnostní sklo) Místnost: 002 Počet: CELKEM: 1 KS

PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNÉ VŠECHNY ROZMĚRY PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ!