


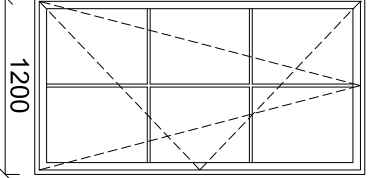







Tabulka PSV - Okenní otvory						Tab.č.1	
Ozn.	Schéma	Popis	Počet	Otvírání	Zasklení/ barva	Stínění/barva	Pozn.
⓪ ₁		Okno plastové kompletizované h = 2000 mm š = 2000 mm profil šesti komorový	3	křídla otvíravá a sklápěcí	barva rámu a křídla bílá/ izolační trojsklo 4-12-3-14-4 U _g =0,7 U _w =0,8	3x venkovní žaluzie/bílá lamely tvaru Z podomítková schránka elektrické ovládání	K₁ L₁
⓪ ₂		Okno plastové kompletizované h = 2000 mm š = 1250 mm profil šesti komorový	3	křídla otvíravá a sklápěcí	barva rámu a křídla bílá/ izolační trojsklo 4-12-3-14-4 U _g =0,7 U _w =0,8	2x venkovní žaluzie/bílá lamely tvaru Z podomítková schránka elektrické ovládání	K₂ L₂
⓪ ₃		Okno plastové kompletizované h = 1750 mm š = 1250 mm profil šesti komorový	3	křídla otvíravá a sklápěcí	barva rámu a křídla bílá/ izolační trojsklo 4-12-3-14-4 U _g =0,7 U _w =0,8	3x venkovní žaluzie/bílá lamely tvaru Z podomítková schránka elektrické ovládání	K₂ L₃
⓪ ₄		Okno plastové francouzské kompletizované h = 2230 mm š = 1200 mm profil šesti komorový	1	křídla otvíravá a sklápěcí	barva rámu a křídla bílá/ izolační trojsklo 4-12-3-14-4 U _g =0,7 U _w =0,8		
⓪ ₅		Okno plastové kompletizované h = 1960 mm š = 1180 mm profil šesti komorový	2	křídla otvíravá a sklápěcí	barva rámu a křídla bílá/ izolační trojsklo 4-12-3-14-4 U _g =0,7 U _w =0,8	2x venkovní žaluzie/bílá lamely tvaru Z podomítková schránka elektrické ovládání	K₃ L₄

Tabulka PSV - Okenní otvory						Tab.č.2	
Ozn.	Schéma	Popis	Počet	Otvírání	Zasklení/ barva	Stínění/barva	Pozn.
⓪ ₆		Okno plastové kompletizované h = 1900 mm š = 900 mm profil šesti komorový	3	křídla otvíravá a sklápěcí	barva rámu a křídla bílá/ izolační trojsklo 4-12-3-14-4 U _g =0,7 U _w =0,8	2x venkovní žaluzie/bílá lamely tvaru Z podomítková schránka elektrické ovládání	K₄ L₅
⓪ ₇		Okno plastové kompletizované h = 1420 mm š = 1180 mm profil šesti komorový	2	křídla otvíravá a sklápěcí	barva rámu a křídla bílá/ izolační trojsklo 4-12-3-14-4 U _g =0,7 U _w =0,8	2ks - pobytové místnosti	K₃
⓪ ₈		Okno plastové kompletizované h = 1600 mm š = 900 mm profil šesti komorový	3	křídla otvíravá a sklápěcí	barva rámu a křídla bílá/ izolační trojsklo 4-12-3-14-4 U _g =0,7 U _w =0,8	2x venkovní žaluzie/bílá lamely tvaru Z podomítková schránka elektrické ovládání	K₄ L₆
⓪ ₉		Okno plastové kompletizované h = 1480 mm š = 900 mm profil šesti komorový	1	křídla otvíravá a sklápěcí	barva rámu a křídla bílá/ izolační trojsklo 4-12-3-14-4 U _g =0,7 U _w =0,8		K₄

Přesné rozměry okenních otvorů nutno ověřit na stavbě, ještě před výrobou.

Projektant	Ing. Jiří Kříž								
Stavebník	Obec Povrly								
Sídlo	Mírová 165/7, 403 32 Povrly								
Kat.území	Neštědice, p.p.č.293,294								
Název stavby	Ing. Jiří Kříž Projektová činnost Košťov 118 400 02 Trmice tel. 602 142 354								
snížení energetické náročnosti budovy									
MŠ Draček Povrly-Neštědice									
Měřítko 1:50									
Datum 06/2023									
Č.zakázky									
Formát					A3				
Tabulka oken 1						13			