TVAR SPODNÍ STAVBY M 1 : 25

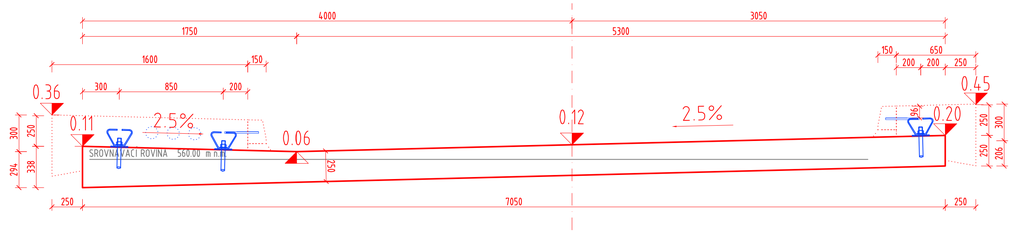

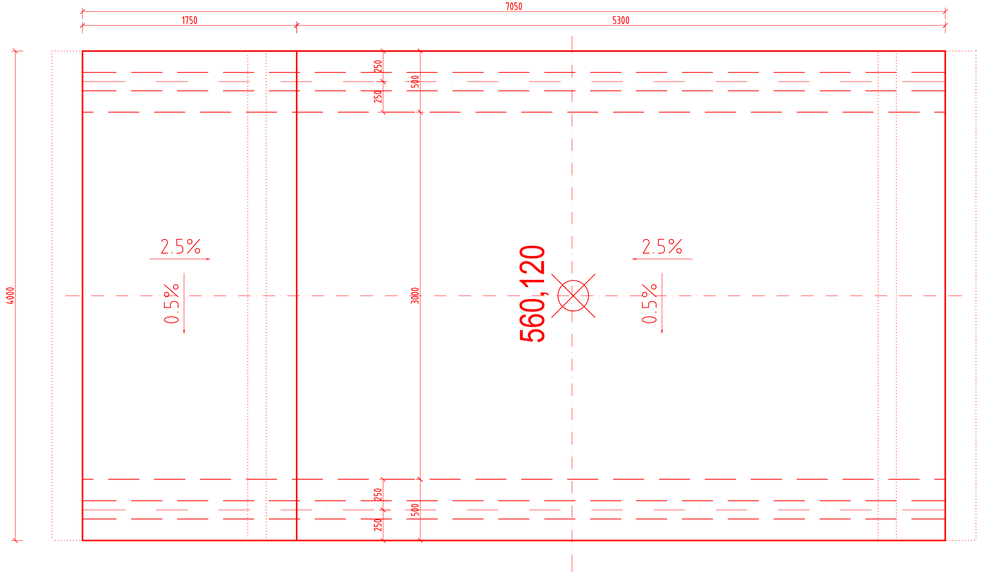

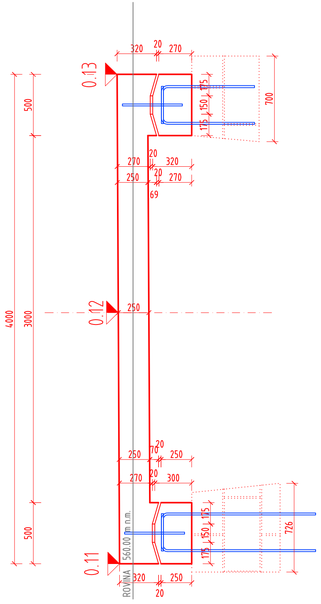

Pokyny pro ohýbání výztuže		
Výztuž		10505
Háky a smyčky	ds < 20 mm 20 - 28 mm	4 ds 7 ds
Ohýbání a zahnutí	boční krytí výztuže > 5 cm; > 3 ds < 5 cm; < 3 ds	15 ds 20 ds



OCEL:

DRUH	OZNAČENÍ	KRYTÍ
BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ	B 500B	MIN.40MM, JMEN.50MM
ZÁBRADLÍ A VAHADLA	S 235 J2G3	PKO DLE SKLADBY, RESP. MIN.40MM

BETON ČSN EN 206-1:

BETON	OZNAČENÍ
VÝPLŇOVÝ BETON	C 12/15 - X0 (CZ, F.1)-Cl 1.0-Dmax 22-S3
PODKLADNÍ BETON	C 16/20 - X0 (CZ, F.1)-Cl 1.0-Dmax 22-S3
ZÁKLADY OPĚR	C 25/30 - XC2,XF2 (CZ, F.1)-Cl 0.4-Dmax 22-S3
DŘÍKY OPĚR A KŘÍDEL	C 30/37 - XC2,XF2 (CZ, F.1)-Cl 0.4-Dmax 22-S3
ÚLOŽNÉ PRAHY OPĚR	C 30/37 - XC2,XF4 (CZ, F.1)-Cl 0.4-Dmax 22-S3
DESKA NOSNÁ KONSTRUKCE	C 30/37 - XC2,XF4 (CZ, F.1)-Cl 0.4-Dmax 22-S3

Název akce :
Smržovka most M-09 ul. Staniční

Investor:
Městský úřad Smržovka
náměstí T. G. Masaryka 600
468 51 Smržovka
tel.: 483 369 311

Generální projektant:
VANER s. r. o. PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
V Horkách 101/1
460 07 Liberec 9
tel.: 485 152 532

Název části :
DOKUMENTACE OBJEKTŮ

Označení části :
D

Název oddílu :
MOST PŘES SMRŽOVSKÝ POTOK

Označení oddílu :
D.1 SO 201

VANER s. r. o. PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ	Vypracoval	ING.ARCH.D.VEJSTRK	zak. číslo	23-03-027
	Zodp. projektant	ING.J.VANER	datum	09/2023
	Techn. kontrola	ING.T.HUMPAL	stupeň	DUSP-PDPS
	Investor	MĚSTO SMRŽOVKA	měřítko	1:50
Adresa : V Horkách 101/1, 460 07 Liberec 9, tel.: 485 152 532	Příloha : TVAR SPODNÍ STAVBY A NOSNÉ KONSTRUKCE		č. přílohy: 5	paré: